



沿江大道（虞公大道—进港大道）道路工程（涉铁段除外）

配套基础设施工程方案设计批前公示

沿江大道(虞公大道-进港大道)道路工程(涉铁段除外)

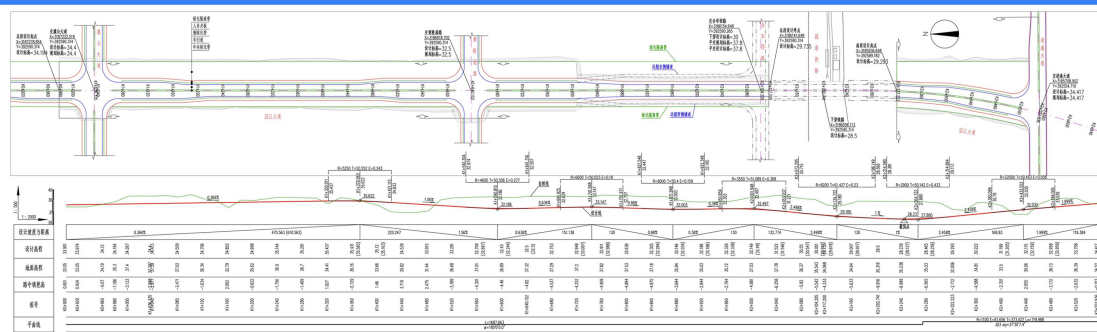

道路主要技术标准表				
等级		标准值	说明	
平面	道路等级	二级	双向四车道	
	设计车速 (km/h)	80, 50, 30	按100m路段内	
	不设超高的最小半径 (m)	4000, 1000, 1000		
	设超高的最小半径一般值 (m)	2000		
	缓和曲线最小半径 (m)	1000		
纵断面	最大纵坡 (%)	5.5	219.98	
	最小纵坡 (%)	0.3	45	
	纵坡变坡点最大纵坡 (%)	5.5	219.98	
	纵坡变坡点最小纵坡 (%)	0.3	219.98	
	竖曲线最小半径 (m)	1000	100, 400	
横断面	平面	单幅路	15000, 30000	
	双幅路	一般值	9000	
		极限值	10500, 20000	
	断面	单幅路	10000	
	双幅路	10000		
横断面	路面宽度 (m)	1+2	1.5	
	路面横坡度 (%)	0.3		
	横断面加宽	双向加宽	双向加宽	

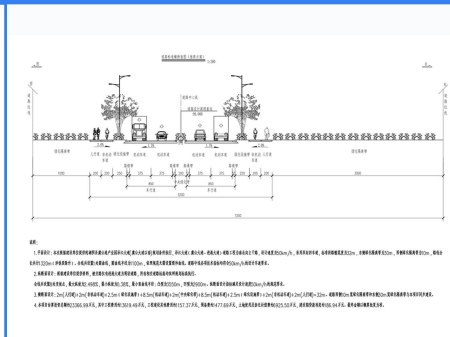

湘阴县自然资源局监制 监督电话：0730-2588918